

TRAPPE À GRENIER DIMENSIONS PREMIUM^{MC}

Caractéristiques du cadre

- Cadre 5 5/8" PVC recyclé, Une exclusivité sur le marché
- Assemblé selon les standards de fabrication des fenêtres
- Conception optimisée pour limiter les pertes de chaleur
- Cadre en bois anti moisissure
- Panneau de particules 5/8" avec finition blanche
- Loquets de fermeture à compression




Installation

- Butée d'installation intégrée pour un positionnement rapide, adaptée à l'installation des forences et du gypse
- Butée conçue pour faciliter le raccordement du pare-vapeur à la trappe, assurant une étanchéité optimale
- La butée d'installation peut être retirée facilement grâce à sa rainure intégrée, ce qui permet de l'ajuster facilement aux projets de rénovation

Conformité

- Conforme aux normes actuelles de construction et aux exigences en rénovation
- Conforme à la norme EGRESS pour les issues de secours

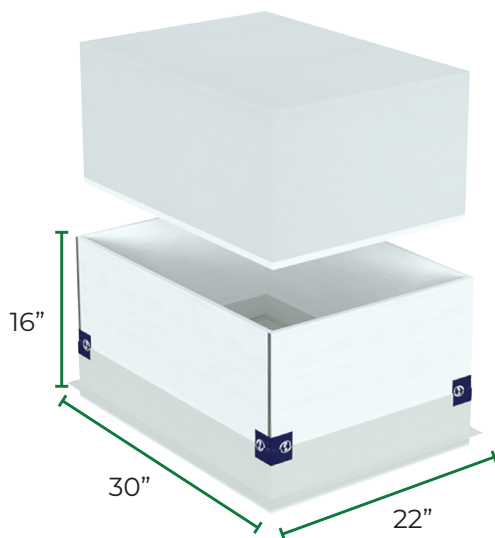

R50 et R60

Performance et isolation

- Valeurs isolantes disponibles : R50 et R60
- Bloc isolant en polystyrène expansé de première qualité
- Système à double coupe-froid pour une protection accrue contre les infiltrations d'air
- Verrouillage double à compression assurant une étanchéité maximale

Caractéristiques Exclusives et Innovantes

- PVC recyclé : une approche écoresponsable sans compromis sur la performance
- Assemblage de type fenêtre : une première dans l'industrie pour une durabilité prolongée
- Double coupe-froid + double verrouillage : une combinaison unique pour une isolation supérieure
- Butée multifonctions : facilite l'installation et le raccordement du pare-vapeur, un gain de temps pour les installateurs
- Design pensé pour les rénovations : s'adapte facilement aux configurations existantes

DIMENSIONS

PORTES | FENÊTRES

Téléphone : 450-430-4486 | Télécopieur : 450-430-3547 | Internet : www.dimensionspf.com